




Kod produktu: OMF118-X5

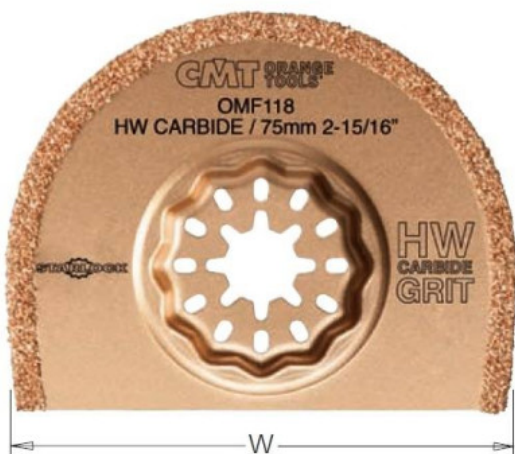

OMF118-X5 Brzeszczot oscylacyjny W-75 K-2,2 5 szt. STARLOCK CMT

513,66 zł**~~618,86 zł~~**

Brzeszczot oscylacyjny W-75 K-2,2 5 szt. STARLOCK CMT OMF118-X5

Brzeszczot segmentowy 75 mm z nasypem węglkowym.

Typ ostrza

Nasyp węglkowy. Tarnik pokryty nasypem z węgla spiekanego. Do płytek, płyt gipsowo-kartonowych, betonu porowatego i podobnych materiałów budowlanych. Szeroki zakres zastosowań: usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia w miękkich płytkach ściennych, rowkowanie w betonie porowatym (ukrywanie kabli i rur).

Materiał

Promieniowy brzeszczot do usuwania fug, nacięć w tynku, gazobetonie i innych materiałach budowlanych.

Zastosowanie

Usuwanie bardzo twardych żywic epoksydowych oraz połączeń cementowych, rowkowanie w ścianach i podłogach, wycinanie otworów w gazobetonie pod przewody i rury, praca blisko narożników i brzegów. Cięcie o szerokości ok. 2,2 mm.